




El MCH-3000 incorpora un lector de tarjetas compacto motorizado con función de captura capaz de manejar un amplio rango de grosores de tarjetas. La captura se puede realizar ya sea en el centro o en la parte trasera de la unidad con la adición de un bisel de entrada. El MCH-3000 también está disponible con una función dispensadora de tarjetas llamada MCH-3000D.

Este producto, cuyo diseño específico facilita su integración en una máquina distribuidora, constituye una solución completa de manejo de tarjetas para cualquier sistema de procesamiento de tarjetas.

- **Funciones generales**
- Acepta tarjetas IC de contacto o sin contacto para recarga
- Captura y retiene automáticamente tarjetas robadas y/o fraudulentas o devueltas accidentalmente dejadas en la ranura de entrada
- Expulsa tarjetas y mantiene la configuración durante cortes de suministro eléctrico
- Dispensa tarjetas a través del lector (MCH-3000D)

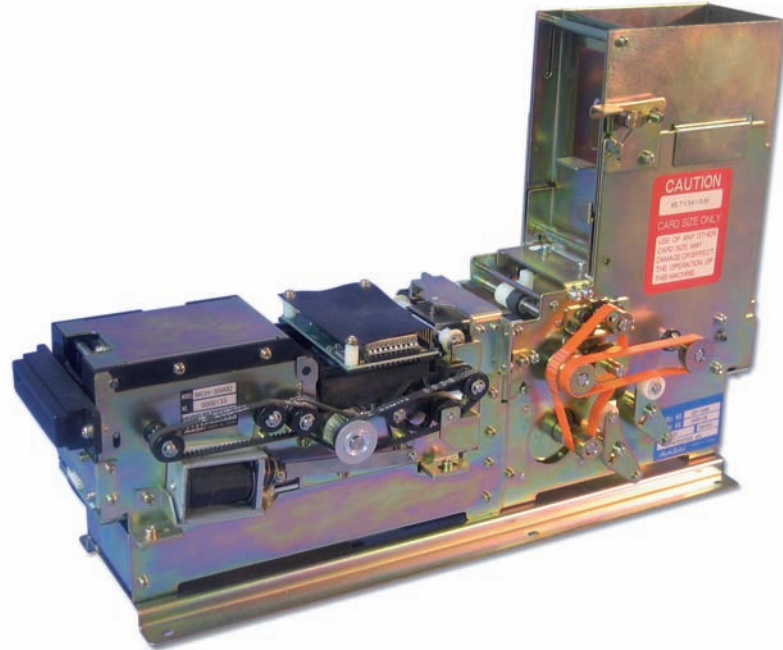

Especificaciones técnicas

- **Interfaz de control de distribución**
Serie (RS-232)
- **Opciones de alimentación:**
24V CC \pm 10%
- **Consumo de corriente:**
Operacional:
250mA (promedio) 2.0A (pico)
- **Dimensiones:**
78 mm (Alto) x 197 mm (Prof.)
x 92 mm (Ancho)

• Entorno:

Temperatura: -10°C ~ +40°C
Humedad: - 30% ~ 90%
(sin condensación)

• Tarjetas aceptadas

85.7 mm x 54.0 mm x 0.2 - 0.8 mm

